

# RIVER

*Cette gamme répond de façon simple, classique et efficace aux besoins des bureaux, collectivités et ateliers pour tout remplissage au verre*

Carrosserie en tôle ou carrosserie inox 18/10

Bac et tuyauterie en acier inox

1 ou 2 sorties d'eau

Système à détente directe conforme à la législation

Thermostat de réglage et de contrôle de la température de l'eau

Electricité: 230/1/50

Refroidissement ventilé (sauf modèle 15)

Raccordement: eau 3/8 gaz ou raccord rapide "John Guest" diamètre 8


Fonctionnement par bouton poussoir (par pédale: sur commande)

Comment choisir ?

River 15 = groupe de 40/50 personnes

River 25 = groupe de 80 personnes


River 50 = groupe plus nombreux ou ambiance chaude

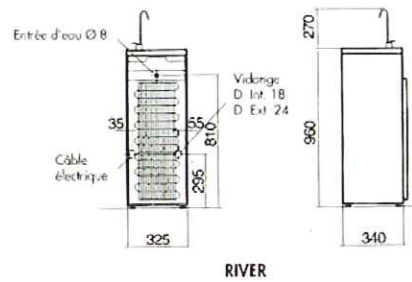

RIVER

	RIVER15	RIVER15/2	RIVER25	RIVER25/2	RIVER50/2
Débit	15 l	15 l	25 l	25 l	50 l
Sorties	1	2	1	2	2
Eau	froide	froide	froide	froide	froide
Puissance	150 W	150 W	190 W	190 W	250 W
Compresseur	1/10 CV	1/10 CV	1/6 CV	1/6 CV	1/4 CV

Tôle beige, gris métal ou inox



RIVER UP

