

# WLH2Firewall® Bar (Séries Classe)

Fontaine dotée d'excellentes performances de purification couplées à un haut débit

Profitez d'un grand volume d'eau pure, fraîche, plate ou pétillante, avec un double bouton de distribution.

Sophistiquée et robuste, elle sera une alliée de taille pour vos espaces de restauration par exemple, en libre service qui nécessite une distribution intensive et sécurisée.

## Technologies exclusives

De l'innovation découle la pureté.



Haute performance de filtration

Les filtres Waterlogic® sont certifiés pour respecter les exigences IAPMO R&T, pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore, contaminants et particules.



Purification microbiologique Firewall®

Le système de purification UV breveté Firewall® garantit une eau pure à 99,9999% à chaque instant. Firewall® garantit les bactéries, les virus et en supprimant le risque de rétro-contamination de l'eau liée à l'utilisation de la fontaine.



Intégrité sanitaire BioCote®

Les principales surfaces en plastique entourant la zone de distribution sont traitées par BioCote®, un additif d'argent qui offre une protection antimicrobienne continue contre un large éventail de bactéries, de moisissures et de champignons, réduit les risques de rétro-contamination et participe à l'intégrité sanitaire du lieu de travail.



Détente directe par banc de glace

Technologie de refroidissement haute performance du marché, elle permet de délivrer un important volume d'eau fraîche.



gaz R600a

Impact  
environnemental  
nul



## Caractéristiques

Technologie UV brevetée Firewall® pour une eau purifiée jusqu'à 99,9999%, 100% du temps. La purification en fin de circuit de distribution prévient tout risque de rétro-contamination de l'eau

Système de gazéification conçu pour offrir une qualité d'eau pétillante rafraîchissante, comparable à la meilleure eau en bouteille

Double boutons de distribution avec débit continu (jusqu'à 3 litres) ou discontinu (remplissage ponctuel de contenants) permettant une distribution efficace et un contrôle simple des volumes d'eau

Hauteur sous becs ajustable et encoches de maintien et indicateur lumineux pour faciliter le remplissage

Tracé de positionnement afin de bien placer le contenant et faciliter son remplissage

Eclairage LED et système d'auto-diagnostic pour détecter les dysfonctionnements

Gaz réfrigérant R600a d'origine naturelle ayant un impact nul sur l'environnement

Mode veille pour réduire la consommation énergétique

### Le +Waterlogic :

Waterlogic France a reçu les certifications

**ISO-9001 et ISO-14001**

pour la vente, la location et l'entretien de fontaines à eau.

Ainsi que la vente de services et consommables associés.



## Versions

Froid      Gazeux

1



## Spécifications techniques

### Modèle

Sur socle et minibar

### Dimensions

Minibar (roues comprises) :

400 mm (l) x 607 mm (h) x 590 mm (p)

Sur socle :

400 mm (l) x 1392 mm (h) x 590 mm (p)

### Hauteur de niche

220 mm - 320 mm

### Débit

Jusqu'à 160 l/h

### Poids

Minibar : 21,2 kg

Sur socle : 48 kg

### Filtration standard\*

1x Bloc à charbon actif 1 micron (CBC), certifié NSF / ANSI-53

\*Dépendant des conditions d'utilisation et propriétés de l'eau

### Volume réservoir

Froid : 21 litres

Gazeux : 1 litre

### Compresseur


Compresseur (R600a)

210V

### Température de l'eau

Froid : 3-12°C

Gazeux : 3-12°C

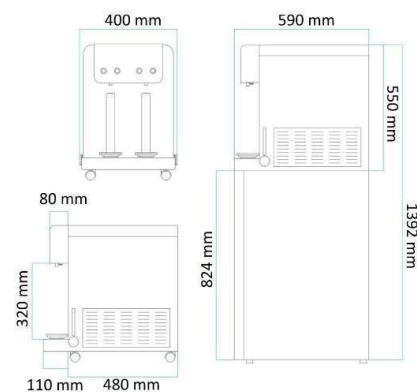

## Contactez-nous dès maintenant

### Water Tropic OI

06 93 93 56 51

contact@water-tropic.re



## Testées et certifiées



La technologie Firewall a reçu les certifications par IAPMO R&T pour la norme NSF/ANSI 55 Class ANSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 et CSA B483.1



Les certifications peuvent varier en fonction des modèles proposés