





ACS

CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

R32 / ROTARY / 380-415 V - 3 PH / 208-240 V - 1 PH / 50-60 Hz

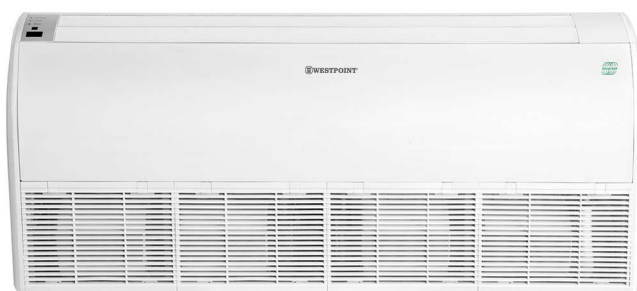

CSZ-IFC6023.HM0
Cap 54600BTU

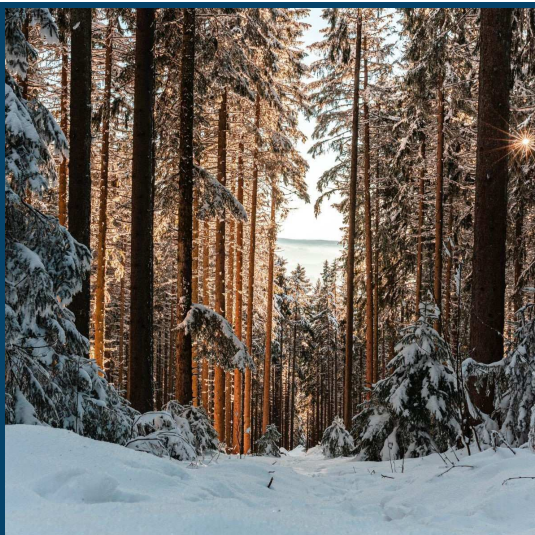

CARACTERISTIQUES

Alliage Anti-Corrosion
Détecteur de Fuite
Télécommande Filaire
Climatiseur Mono



CSZ-OI6023.HM3
Cap 54600BTU

		CSZ-IFC6023.HM0	CSZ-0I6023.HM3
PERFORMANCES			
Puissance frigorifique T1	(Btu)	54600	54600
	(W)	16000	16000
	(frig/h)	12350	13650
Puissance calorifique T1	(Btu)	58000	64800
	(W)	17000	19000
	(frig/h)	14500	16200
Puissance absorbée froid	(W)	175	5500
Puissance absorbée chaud	(W)	175	5400
Intensité du courant froid	(A)		9.6
Intensité du courant chaud	(A)		9.4
Déshumidification	(l/h)	4.7	
Circulation d'air	haut - (m3/h)	2400	
	auto - (m3/h)	2200	
	moyen - (m3/h)	1900	
	bas - (m3/h)	1600	
Gaz réfrigérant			R32
Charge	(g)		3500
SEER		6.1	6.1
SCOP		4.0	4.0
Voltage	(IDU V-Ph) (ODU V-Ph)	208-240 V - 1 PH	380-415 V - 3 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
CARACTERISTIQUES			
Unité intérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	665	
	largeur - (mm)	1570	
	profondeur - (mm)	235	
Poids net	(kg)	42.0	
Pression sonore	haut - (dBA)		
	moyen - (dBA)		
	bas - (dBA)		
Unité extérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)		960
	largeur - (mm)		990
	profondeur - (mm)		370
Poids net	(kg)		94.0
Circulation d'air	(m3/h)		5500
Niveau sonore	(dBA)		60
Courant nominal max	(A)		12.0
Entrée nominale max	(W)		7300
Type de compresseur			ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	7.5	7.5
	longueur maximale autorisée - (m)	75	75
	hauteur maximale autorisée - (m)	30	30
	diamètre liquide - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)		54
OPTIONS			
Télécommande filaire		Option	
Affichage LED		Oui	
Minuterie		24	
STANDARD			
Standard CE		CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS