



**WESTPOINT®**  
Create emotions



ACS

# CLIMATISEUR CASSETTE REVERSIBLE INVERTER

T1 R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH / 50-60 Hz

A<sup>++</sup>




**CSZ-ICC2423.HM0**  
Cap 24200BTU



## CARACTERISTIQUES

- Affichage LED
- Alliage Anti-Corrosion
- Fonction I FEEL
- Détecteur de Fuite
- Option Télécommande Filaire
- Climatiseur Mono

A<sup>++</sup>

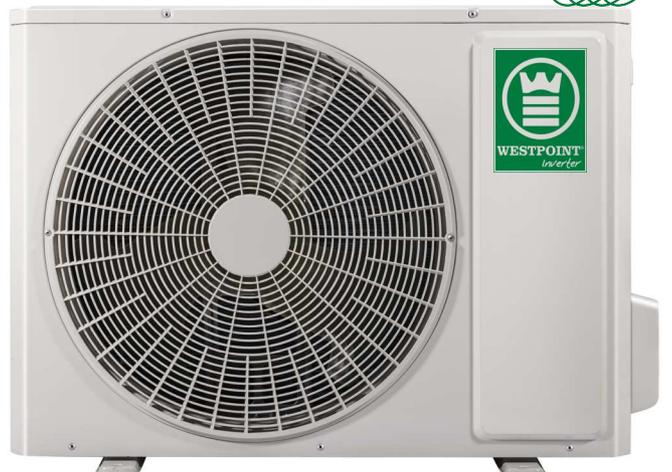

**CSZ-OI2423.HM0**  
Cap 24200BTU

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

CE RoHS

		CSZ-ICC24.23.HM0	CSZ-OI24.23.HM0
<b>PERFORMANCES</b>			
Puissance frigorifique T1	(Btu)	<b>24200</b>	<b>24200</b>
	(W)	7100	7100
	(frig/h)	6056	6056
Puissance calorifique T1	(Btu)	<b>26600</b>	<b>26600</b>
	(W)	7800	7800
	(frig/h)	6653	6653
Puissance absorbée froid	(W)	35	2030
Puissance absorbée chaud	(W)	35	2000
Intensité du courant froid	(A)		7.00
Intensité du courant chaud	(A)		7.65
Déshumidification	(l/h)	2.4	
Circulation d'air	haut - (m3/h)	1100	
	auto - (m3/h)	1000	
	moyen - (m3/h)	900	
	bas - (m3/h)	800	
Gaz réfrigérant		<b>R32</b>	<b>R32</b>
Charge	(g)		1500
SEER		6.6	6.7
SCOP		4.0	4.3
Voltage	(IDU V-Ph) (ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
<b>CARACTERISTIQUES</b>			
<b>Unité intérieure</b>			
Corps			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	200	
	largeur - (mm)	840	
	profondeur - (mm)	840	
Poids net	(kg)	21.0	
Panneau			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	52	
	largeur - (mm)	950	
	profondeur - (mm)	950	
Poids net	(kg)	6.0	
Pression sonore	haut - (dBA)	38	
	moyen - (dBA)	36	
	bas - (dBA)	34	
<b>Unité extérieure</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)		660
	largeur - (mm)		889
	profondeur - (mm)		340
Poids net	(kg)		415
Circulation d'air	(m3/h)		3600
Niveau sonore	(dBA)		55
Courant nominal max	(A)	9.70	9.70
Entrée nominale max	(W)	2800	2800
Type de compresseur			ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	5	5
	longueur maximale autorisée - (m)	30	30
	hauteur maximale autorisée - (m)	20	20
	diamètre liquide - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)		20
<b>OPTIONS</b>			
Télécommande filaire		OPTION	
Affichage LED		Oui	
Minuterie	(h)	24	
I Feel Function* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	
Wi-Fi		OPTION	
<b>STANDARD</b>			
Standard CE		<b>CE</b>	<b>CE</b>
Standard RoHS		<b>RoHS</b>	<b>RoHS</b>