

# Cassette Compacte 600x600

## FICHE PRODUIT



RG10A1(B2S)/BGEF  
Télécommande recommandée




Produit certifié par:



### CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MCAU-35(12)N8Q(GA)
Puissance frigorifique	3,52 kW
Consommation froid	1.010 W
Puissance calorifique	3,81 kW
Consommation chaud	1.019 W
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (intérieur)	389/485/569 m <sup>3</sup> /h
Pression sonore (intérieur)	34,50/37,50/42 dB(A)
Débit d'air (extérieur)	2.200 m <sup>3</sup> /h
Pression sonore (extérieur)	53,60 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensité max.	9 A
Câble alimentation (intérieur)	Avec la communication
Câble alimentation (extérieur)	(2+T)x1,50 mm <sup>2</sup>
Câblage interconnexion	(3+T)x1 mm <sup>2</sup>


### SCHÉMA CONNEXION

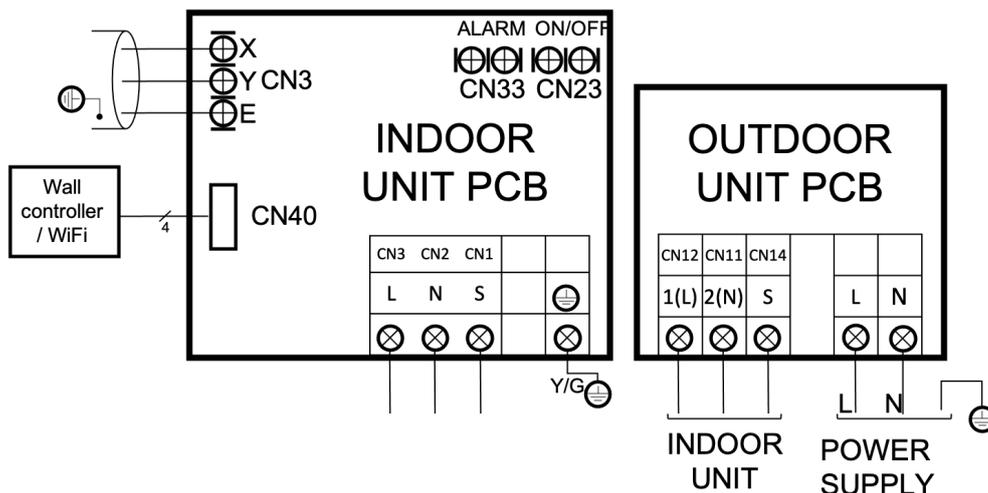



NOTES:  
 (1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.  
 (2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

## RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

Modèle	MCAU-35(12)N8Q(GA)
Tuyaux réfrigérants	Ø1/4" / Ø3/8"
Charge d'usine / Charge additionnelle	0,72 kg / 0,012 kg
Tuyau sortie drain intérieur	Ø25
Longueur max. tuyau (A)	25 m
Hauteur max. (B)	10 m

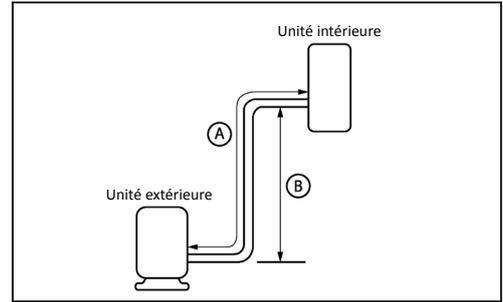


## DIMENSIONS ET POIDS INTÉRIEURE

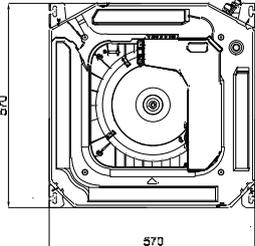
Modèle	MCA3U-12HRFNX-QRDOW(GA)
	
Poids	16,30 kg

## DIMENSIONS ET POIDS EXTÉRIEURE

Modèle	MOX230-12HFN8-QRDOW(GA)
Largeur	765 mm
Hauteur	555 mm
Profondeur	303 mm
Poids	26,60 kg

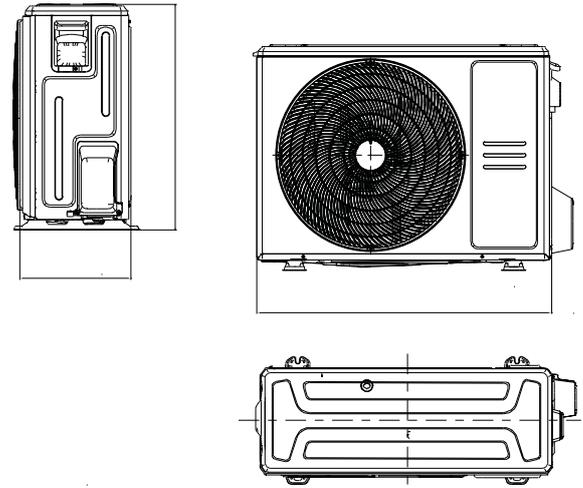

## DIMENSIONS ET POIDS FAÇADE

Modèle	T-MBQ4-03E
	
Poids	2,50 kg

## INSTALLATION

