


Cassette Superslim 840x840

FICHE PRODUIT



RG10N3(2HS)/BGEF

Télécommande recommandée

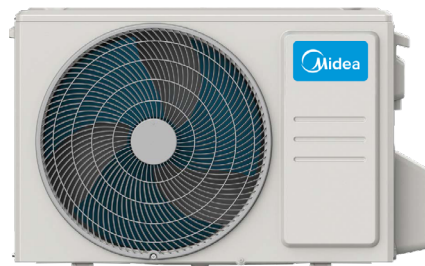


Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MCD1-71(24)N8Q(GA)
Puissance frigorifique	7,03 kW
Consommation froid	2.320 W
Puissance calorifique	7,62 kW
Consommation chaud	1.900 W
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (intérieur)	992/1.118/1.247 m³/h
Pression sonore (intérieur)	42/47,50/50 dB(A)
Débit d'air (extérieur)	3.500 m³/h
Pression sonore (extérieur)	60 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensité max.	19 A
Câble alimentation (intérieur)	Avec la communication
Câble alimentation (extérieur)	(2+T)x2,50 mm²
Câblage interconnexion	(3+T)x1 mm²


SCHÉMA CONNEXION

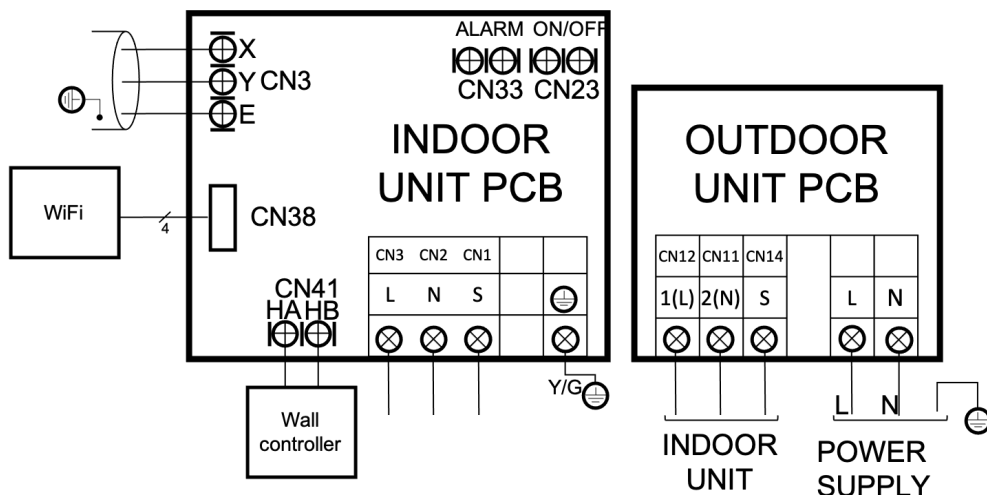


NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE


Modèle	MCD1-71(24)N8Q(GA)	
Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø5/8"	
Charge d'usine / Charge additionnelle	1,90 kg / 0,024 kg	
Tuyau sortie drain intérieur	Ø32	
Longueur max. tuyau (A)	50 m	
Hauteur max. (B)	25 m	

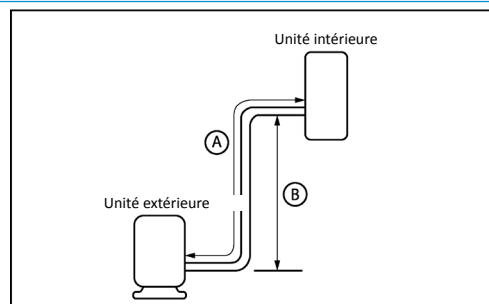

DIMENSIONS ET POIDS INTÉRIEURE


Modèle	MCD1-24HRFNX-QRDOW(GA)
	
Poids	21,60 kg

DIMENSIONS ET POIDS FAÇADE

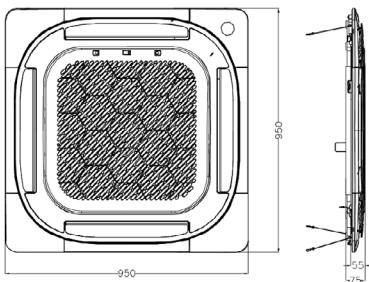Modèle	T-MBQ4-04A1 T-MBQ4-04AWD
	
Poids	6 kg

DIMENSIONS ET POIDS EXTÉRIEURE

Modèle	MOX430U-24HFN8-QRDOW(GA)
Largeur	890 mm
Hauteur	673 mm
Profondeur	342 mm
Poids	43,90 kg

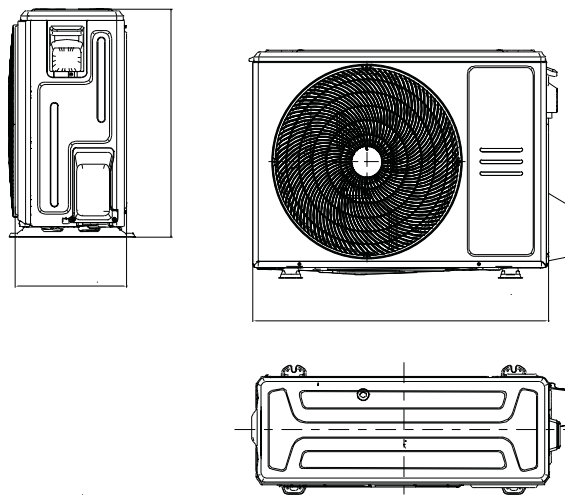

INSTALLATION

