


Cassette Superslim 840x840

FICHE PRODUIT



RG10N3(2HS)/BGEF

Télécommande recommandée

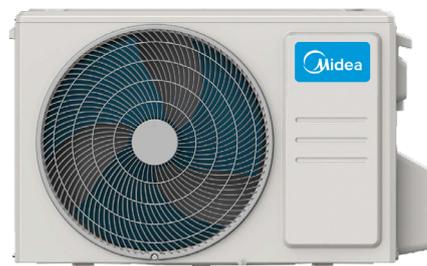


Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES


Modèle	MCD1-105(36)N8Q(GA)
Puissance frigorifique	10,55 kW
Consommation froid	4.000 W
Puissance calorifique	11,14 kW
Consommation chaud	3.000 W
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (intérieur)	1.300/1.530/1.700 m ³ /h
Pression sonore (intérieur)	46/49/51 dB(A)
Débit d'air (extérieur)	4.000 m ³ /h
Pression sonore (extérieur)	63 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensité max.	22,50 A
Câble alimentation (intérieur)	Avec la communication
Câble alimentation (extérieur)	(2+T)x4 mm ²
Câblage interconnexion	(3+T)x1 mm ²

SCHÉMA CONNEXION

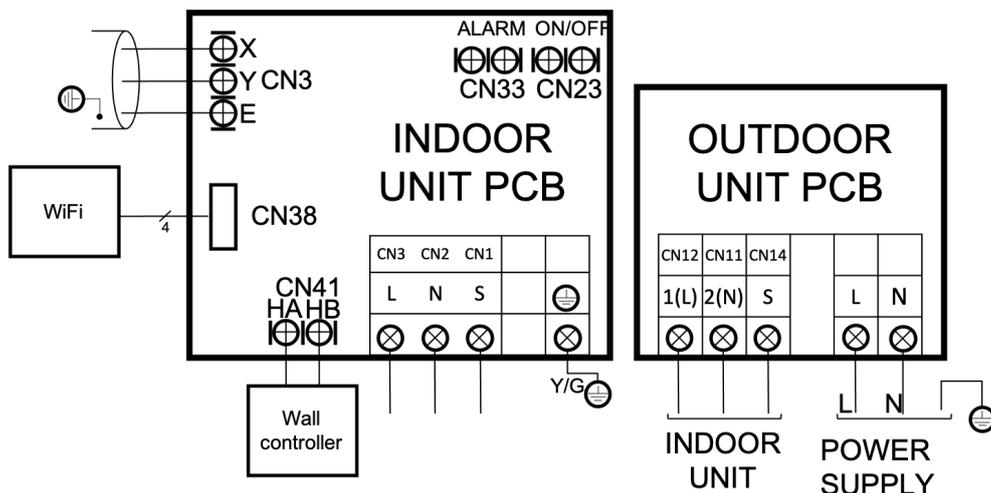


NOTES:
 (1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
 (2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

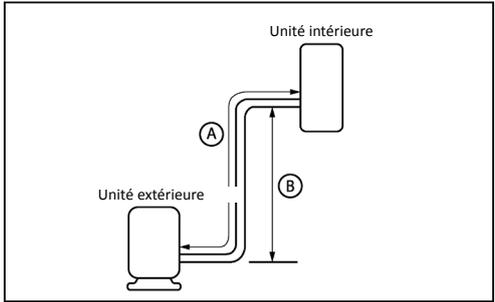Modèle	MCD1-105(36)N8Q(GA)	
Tuyaux réfrigérants	$\varnothing 3/8'' / \varnothing 5/8''$	
Charge d'usine / Charge additionnelle	2,40 kg / 0,024 kg	
Tuyau sortie drain intérieur	$\varnothing 32$	
Longueur max. tuyau (A)	75 m	
Hauteur max. (B)	30 m	

DIMENSIONS ET POIDS INTÉRIEURE


Modèle	MCD1-36HRFNX-QRDOW(GA)
	
Poids	27,20 kg

DIMENSIONS ET POIDS FAÇADE

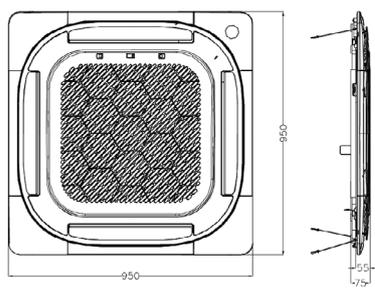Modèle	T-MBQ4-04A1 T-MBQ4-04AWD
	
Poids	6 kg

DIMENSIONS ET POIDS EXTÉRIEURE

Modèle	MOD30U-36HFN8-QRDOW(GA)
Largeur	946 mm
Hauteur	810 mm
Profondeur	410 mm
Poids	66,90 kg

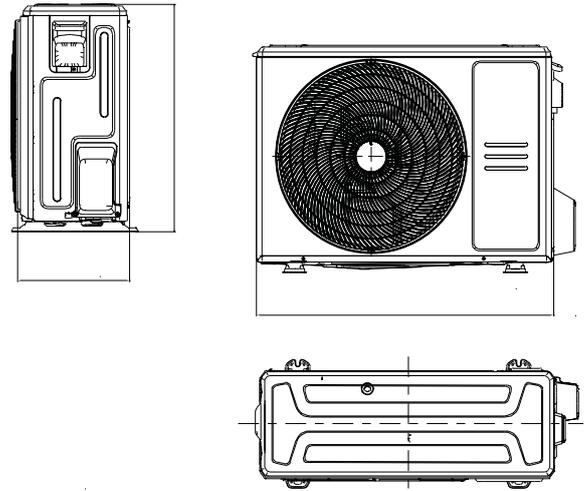

INSTALLATION

