

Cassette Superslim 840x840

FICHE PRODUIT



RG10N3(2HS)/BGEF
Télécommande recommandée




Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MCD1-160(55)N8R(GA)
Puissance frigorifique	15,24 kW
Consommation froid	5.000 W
Puissance calorifique	18,17 kW
Consommation chaud	5.550 W
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (intérieur)	1.650/1.850/2.000 m ³ /h
Pression sonore (intérieur)	49,50/52/54,50 dB(A)
Débit d'air (extérieur)	7.500 m ³ /h
Pression sonore (extérieur)	64 dB(A)
Alimentation	380-415 V / 3 / 50 Hz
Intensité max.	14 A
Câble alimentation (intérieur)	Avec la communication
Câble alimentation (extérieur)	(4+T)x2,50 mm ²
Câblage interconnexion	(3+T)x1 mm ²


SCHÉMA CONNEXION

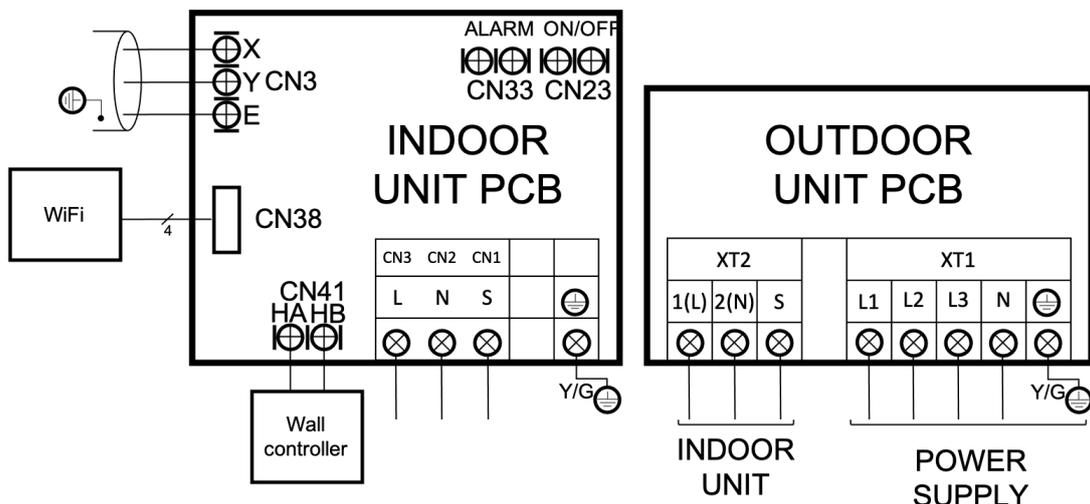

NOTES:
 (1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
 (2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

Modèle	MCD1-160(55)N8R(GA)	
Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø5/8"	
Charge d'usine / Charge additionnelle	3 kg / 0,024 kg	
Tuyau sortie drain intérieur	Ø32	
Longueur max. tuyau (A)	75 m	
Hauteur max. (B)	30 m	

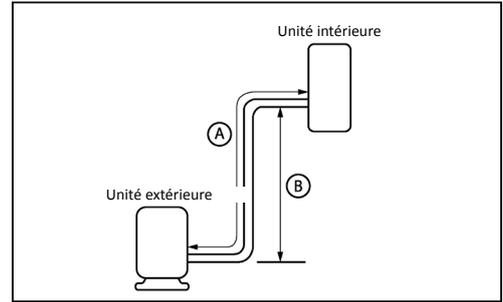


DIMENSIONS ET POIDS INTÉRIEURE

Modèle	MCD1-55HRFNX-QRDOW(GA)
Poids	29,30 kg

DIMENSIONS ET POIDS EXTÉRIEURE

Modèle	MOE30U-55HFN8-RRDOW(GA)
Largeur	952 mm
Hauteur	1.333 mm
Profondeur	415 mm
Poids	107 kg

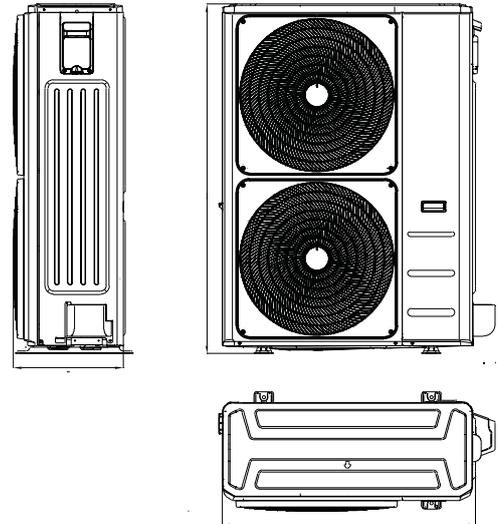

DIMENSIONS ET POIDS FAÇADE

Modèle	T-MBQ4-04A1 T-MBQ4-04AWD
Poids	6 kg

INSTALLATION

