



WESTPOINT®
Create emotions



ACS


CLIMATISEUR CASSETTE REVERSIBLE INVERTER

R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH / 50-60 Hz

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.




CSZ-ICC3623.HM0
Cap 35800BTU

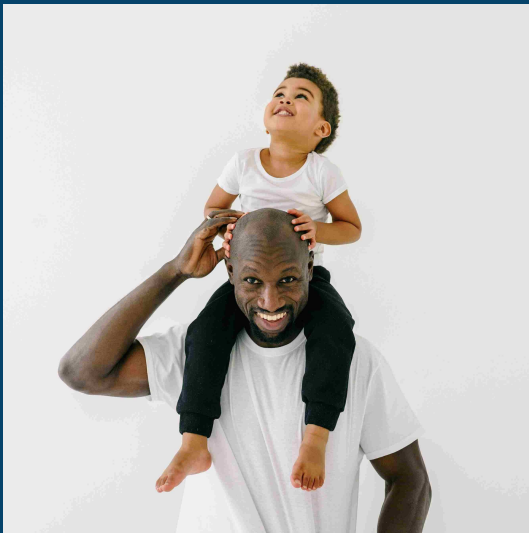

CARACTERISTIQUES

- Affichage LED
- Alliage Anti-Corrosion
- Fonction I FEEL
- Option Télécommande Filaire
- Climatiseur Mono

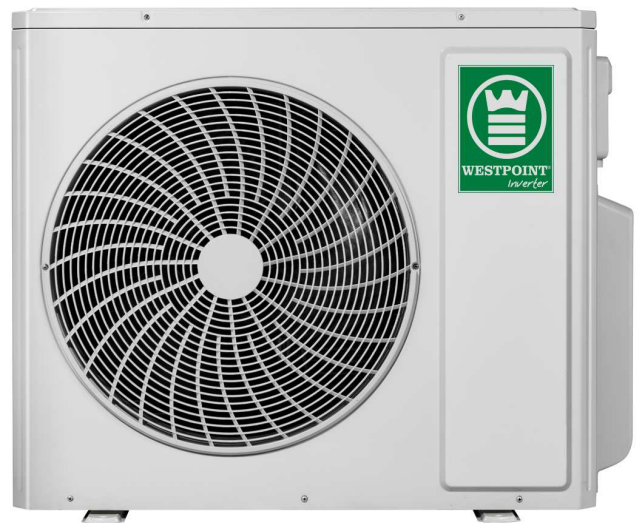

CSZ-OI3623.HM0
Cap 35800BTU

CE RoHS

**WESTPOINT®**

		CSZ-ICC3623.HM0	CSZ-0I3623.HM0
PERFORMANCES			
Puissance frigorifique T1	(Btu) (W) (frig/h)	35800 10500 8950	35800 10500 8950
Puissance calorifique T1	(Btu) (W) (frig/h)	39200 11500 9800	39200 11500 9800
Froid mini/maxi T1	(W) (Btu)	3224-11020 11000-37600	3224-11020 11000-37600
Chaud mini/maxi T1	(W) (Btu)	3019-12397 10300-42300	3019-12397 10300-42300
Puissance absorbée froid	(W)	60	3100
Puissance absorbée chaud	(W)	60	2950
Intensité du courant froid	(A)		14,8
Intensité du courant chaud	(A)		14,1
Déshumidification	(l/h)	3,3	
Circulation d'air	haut - (m3/h) auto - (m3/h) moyen - (m3/h) bas - (m3/h)	1500 1400 1200 1000	
Télécommande		Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R32	R32
Charge	(g)		2100
SEER		6,6	6,6
SCoP		4,4	4,4
Voltage	(IDU V-Ph) (ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
CARACTERISTIQUES			
Unité intérieure			
Corps			
Dimensions nettes	hauteur - (mm) largeur - (mm) profondeur - (mm)	240 840 840	
Poids net	(kg)	23,0	
Panneau			
Dimensions nettes	hauteur - (mm) largeur - (mm) profondeur - (mm)	52 950 950	
Poids net	(kg)	6,0	
Pression sonore	haut - (dBA) moyen - (dBA) bas - (dBA)	41 39 38	
Unité extérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm) largeur - (mm) profondeur - (mm)		820 940 370
Poids net	(kg)		65,0
Circulation d'air	(m3/h)		4800
Niveau sonore	(dBA)		57
Courant nominal max	(A)		21,0
Entrée nominale max	(W)		4700
Type de compresseur			ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m) longueur maximale autorisée - (m) hauteur maximale autorisée - (m) diamètre liquide - (mm inch) connexion gaz - (mm inch)	5 75 30 9,52 - 3/8 15,88 - 5/8	5 75 30 9,52 - 3/8 15,88 - 5/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)		20
OPTIONS			
Télécommande filaire		OPTION	
Affichage LED		Oui	
Minuterie	(h)	24	
IFeel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	
Wi-Fi		OPTION	
Blue tooth		OPTION	
STANDARD			
Standard CE		CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS