



WESTPOINT®
Create emotions




ACS

CLIMATISEUR ALLEGE PLAFONNIER REVERSIBLE INVERTER

R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH / 50-60 Hz



CSZ-IFC1823.HM0
Cap 18084BTU

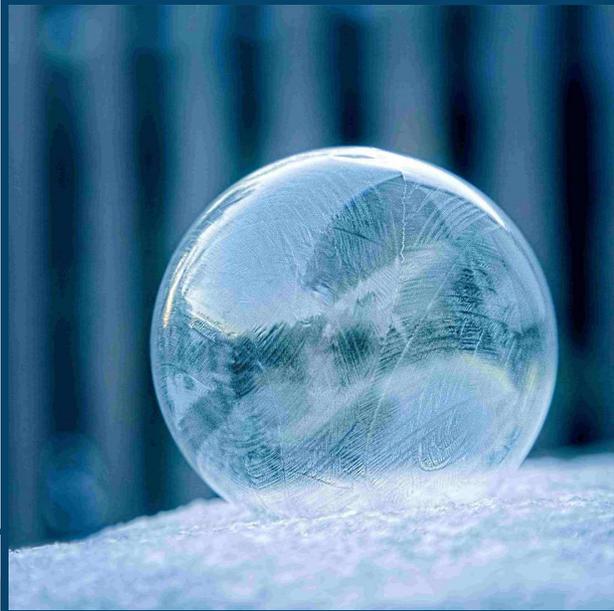

CARACTERISTIQUES

- Redémarrage Automatique
- Alliage Anti-Corrosion
- Fonction I FEEL
- Détecteur de Fuite
- Option Télécommande Filaire
- Climatiseur Mono



CSZ-OI1823.HM0
Cap 17000BTU

CE RoHS

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

(C) westpoint@cfee.com - AIR SFI MH ZHU 03OCT23

		CSZ-IFC1823.HM0	CSZ-OI1823.HM0
PERFORMANCES			
Puissance frigorifique T1	(Btu)	18084	17000
	(W)	5300	5000
	(frig/h)	4521	4265
Puissance calorifique T1	(Btu)	19100	19100
	(W)	5600	5600
	(frig/h)	4777	4777
Froid mini/maxi T1	(W)	5500-17742	5500-17742
	(Btu)	1600-5200	1600-5200
Chaud mini/maxi T1	(W)	1600-6100	1600-6100
	(Btu)	5500-20800	5500-20800
	(W)	50	14.70
Puissance absorbée froid	(W)	50	14.70
Puissance absorbée chaud	(W)	50	14.70
Intensité du courant froid	(A)		7.00
Intensité du courant chaud	(A)		7.65
Déshumidification	(l/h)	1.7	
Circulation d'air	haut - (m3/h)	900	
	auto - (m3/h)	800	
	moyen - (m3/h)	700	
	bas - (m3/h)	600	
Télécommande		Oui	
Gaz réfrigérant		R32	R32
Charge	(g)		850
SEER		6.6	6.6
SCOP		4.0	
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	
	(ODU V-Ph)		220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
CARACTERISTIQUES			
Unité intérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	665	
	largeur - (mm)	870	
	profondeur - (mm)	235	
Poids net	(kg)	25.0	
Pression sonore	haut - (dBA)	40	
	moyen - (dBA)	38	
	bas - (dBA)	36	
Unité extérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)		555
	largeur - (mm)		745
	profondeur - (mm)		300
Poids net	(kg)		30.5
Circulation d'air	(m3/h)		2200
Niveau sonore	(dBA)		52
Courant nominal max	(A)		9.5
Entrée nominale max	(W)		1900
Type de compresseur			ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	5	5
	longueur maximale autorisée - (m)	30	30
	hauteur maximale autorisée - (m)	20	20
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4
	connexion gaz - (mm inch)	12.70 - 1/2	12.70 - 1/2
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)		16
OPTIONS			
Télécommande filaire		OPTION	
Affichage LED		Oui	
Minuterie	(h)	24	
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	
STANDARD			
Standard CE		CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS