



WESTPOINT®
Create emotions



ACS

CLIMATISEUR ALLEGE PLAFONNIER REVERSIBLE INVERTER

T1 R32 / / 220-240 V - 1 PH / 50-60 Hz

A++




CSZ-IFC2423.HM0
Cap 24200BTU



CARACTERISTIQUES

- Redémarrage Automatique
- Alliage Anti-Corrosion
- Fonction I FEEL
- Détecteur de Fuite
- Option Télécommande Filaire
- Climatiseur Mono

A++

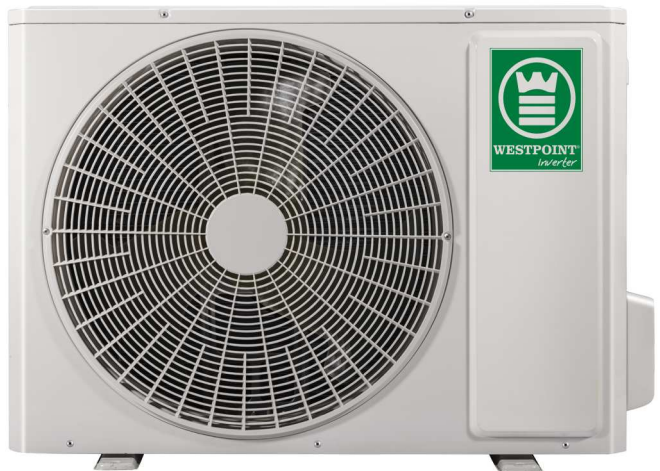

CSZ-OI2423.HM0
Cap 24200BTU

CE RoHS

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

(C) westpoint@cfee.com - AIR SFI MH ZHU 07JUL23

		CSZ-IFC2423.HM0	CSZ-OI2423.HM0
PERFORMANCES			
Puissance frigorifique T1	(Btu)	24200	24200
	(W)	7100	7100
	(frig/h)	6056	6056
Puissance calorifique T1	(Btu)	26600	26600
	(W)	7800	7800
	(frig/h)	6653	6653
Puissance absorbée froid	(W)	60	2030
Puissance absorbée chaud	(W)	60	2000
Intensité du courant froid	(A)		7.00
Intensité du courant chaud	(A)		7.65
Déshumidification	(l/h)	2.4	
Circulation d'air	haut - (m3/h)	1250	
	auto - (m3/h)	110	
	moyen - (m3/h)	1000	
	bas - (m3/h)	900	
Gaz réfrigérant		R32	R32
Charge	(g)		1500
SEER		6.6	6.7
SCOP		4.0	4.3
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	
	(ODU V-Ph)		220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
CARACTERISTIQUES			
Unité intérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	665	
	largeur - (mm)	1200	
	profondeur - (mm)	235	
Poids net	(kg)	31.0	
Pression sonore	haut - (dBA)	39	
	moyen - (dBA)	37	
	bas - (dBA)	35	
Unité extérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)		660
	largeur - (mm)		889
	profondeur - (mm)		340
Poids net	(kg)		415
Circulation d'air	(m3/h)		3600
Niveau sonore	(dBA)		55
Courant nominal max	(A)	9.70	9.70
Entrée nominale max	(W)	2800	2800
Type de compresseur			ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	5	5
	longueur maximale autorisée - (m)	30	30
	hauteur maximale autorisée - (m)	20	20
	diamètre liquide - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)		20
OPTIONS			
Télécommande filaire		OPTION	
Affichage LED		Oui	
Minuterie	(h)	24	
I Feel Function* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	
Wi-Fi		OPTION	
STANDARD			
Standard CE		CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS