

# Murale V8

## FICHE PRODUIT



RM12F1  
Télécommande recommandée


Produit certifié par:



### CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MIH36GN18	MIH45GN18	MIH56GN18
Puissance frigorifique nominale	3,60 kW	4,50 kW	5,60 kW
Puissance calorifique nominale	4,00 kW	5,00 kW	6,30 kW
Consommation	27 W	30 W	40 W
Alimentation électrique	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
MCA : Ampères de circuit minimum	0,39 A	0,41 A	0,51 A
MFA : Ampères maximum de fusible	15 A	15 A	15 A
Débit d'air	340/380/420/460/500/540/580 m³/h	410/460/510/560/620/670/720 m³/h	410/480/550/620/700/780/860 m³/h
Pression sonore	28/30/31/33/34/36/37 dB(A)	29/30/31/32/33/35/37 dB(A)	29/31/33/35/37/39/41 dB(A)
Diamètre du tuyau de liquide	6,35 mm	6,35 mm	6,35 mm
Diamètre du tuyau de gaz	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm


### SCHÉMA CONNEXION

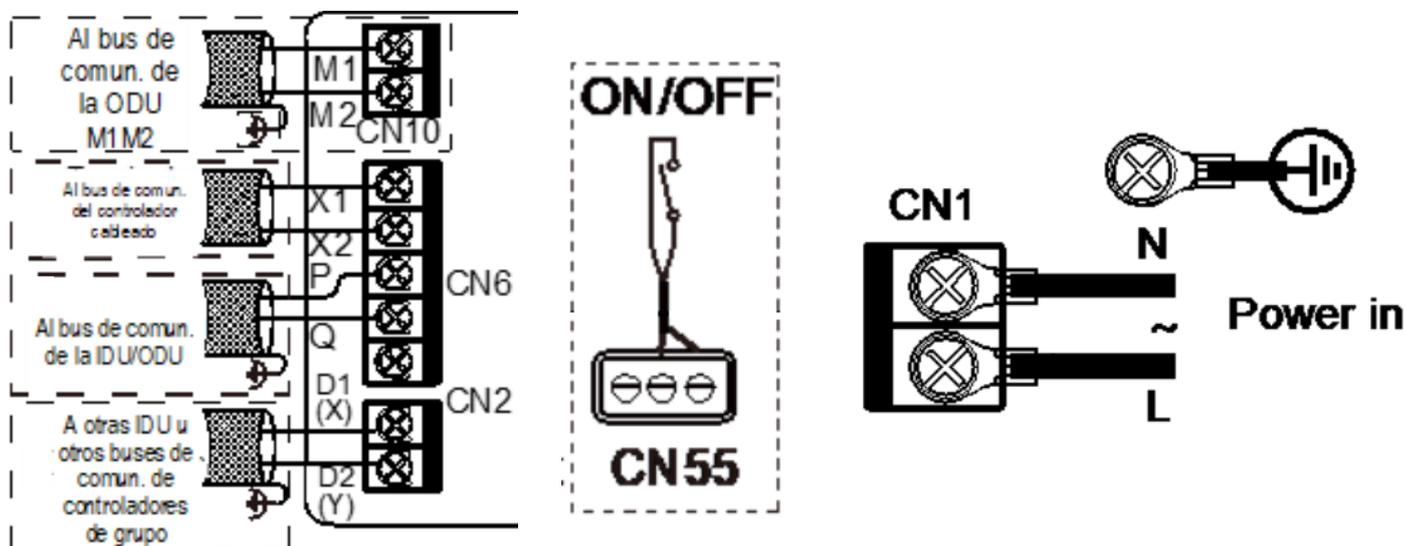

NOTES:  
 (1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.  
 (2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

## DIMENSIONS ET POIDS

	MIH36GN18	MIH45GN18	MIH56GN18
A	750 mm	950 mm	950 mm
B	295 mm	295 mm	295 mm
C	265 mm	265 mm	265 mm
D	581 mm	781 mm	781 mm
E	736 mm	936 mm	936 mm
Poids de l'unité intérieure	10 kg	11,5 kg	11,5 kg

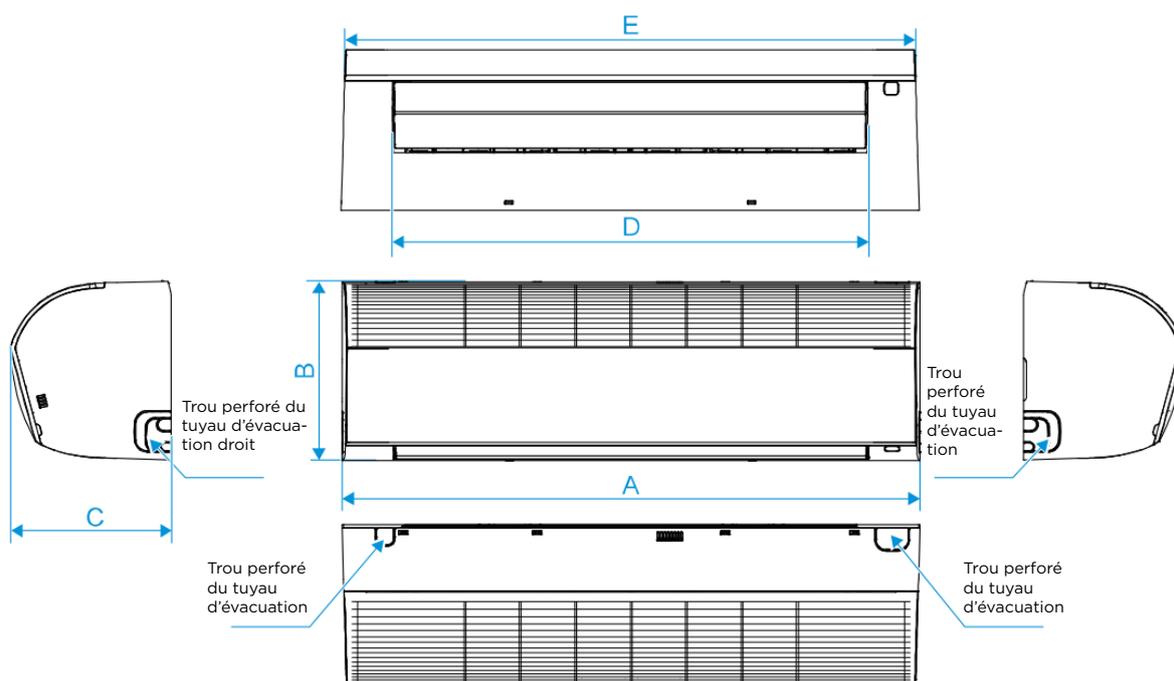

## INSTALLATION

