

Midea V8S

MV8S-335WV2RN1

FICHE PRODUIT



Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MV8S-335WV2RN1
Puissance	12 HP
Puissance frigorifique nominale	33,5 kW
Consommation froid nominal	11,6 kW
EER	2,90
SEER	6,38
$\eta_{s,c}$	273,4 %
Puissance calorifique nominale	33,5 kW
Consommation chaud nominal	9,1 kW
COP	3,68
SCOP	4,11
$\eta_{s,h}$	161,4 %
N° unités intérieures connectables	19
Débit d'air	12.500 m3/h
Pression statique	35-80 Pa
Pression sonore	58 dB(A)
Puissance sonore	81 dB(A)
Alimentation	380-415 V / 3 / 50 Hz
Refrigerant charge	R-410A
Charge d'usine	6,4 kg
Plage de travail; T°C extérieure en mode froid min / max	-15 / 55 °C
Plage de travail; T°C extérieure en mode chaud min / max	-30 / 30 °C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1130 mm
Hauteur	1760 mm
Profondeur	580 mm
Poids	180 kg

NOTES :

(1) Les données et spécifications de cette fiche sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

(2) Les images de cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent différer de la machine finale.

(3) Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure 27 °C DB/19 °C WB ; Température extérieure 35 °C DB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Gainable. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure 20 °C DB ; Température extérieure 7 °C DB/6 °C WB ; Longueur équivalente de la tuyauterie de réfrigérant 7,5 m avec une différence de niveau nulle ; Données calculées avec une unité intérieure de type Gainable.


(4) Le niveau de pression sonore est mesuré à une position située à 1 m en face de l'unité et à 1,3 m au-dessus du sol dans une chambre semi-anéchoïque.

DISTANCES FRIGORIFIQUES


Max. longueur autorisé		560 m
Distance max. entre extérieure et intérieure la plus éloignée	Réelle	150 m
	Équivalente	175 m
Entre le premier distributeur et l'unité intérieure la plus éloignée (consulter*)		40 m (90 m*)
Différence de hauteur	Unité extérieure au-dessus	50 m
	Unité extérieure en bas	40 m
Différence hauteur entre les unités intérieures		30 m

SCHÉMA CONNEXION

Connexion standard

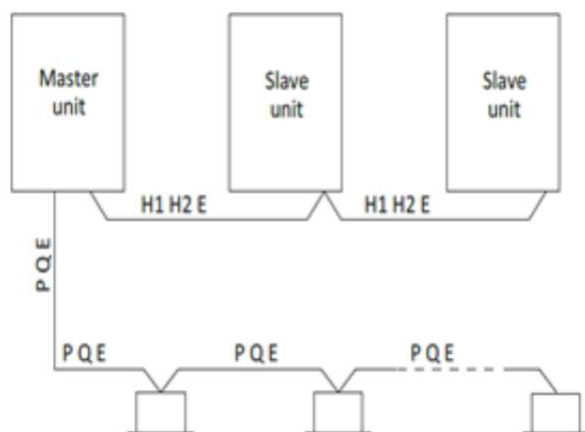


Connexion par Hyperlink

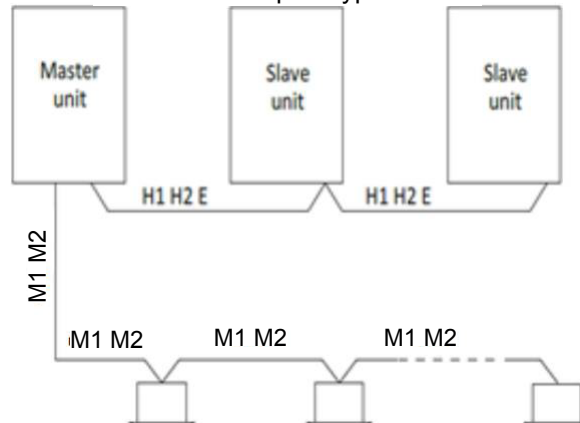

Bande de communication



Bande d'alimentation électrique

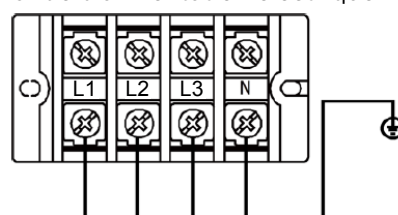

INSTALLATION

