


Symmetry


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

kW		100					
Modèle		S-100PK2E5B					
TYPE : Murale	unité intérieure	S-100PK2E5B					
ALIMENTATION		220-230-240V MONO 50/60 HZ					
PERFORMANCE		FROID			CHAUD		
Capacité	kW	9,5			9,5		
Débit: Fort/Moyen/Faible	m3/h	777 / 653 / 530					
Déshumidification	L/h	4,8			-		
Voltage	V	220	230	240	220	230	240
Intensité nominale	A	0,7	0,68	0,66	0,7	0,68	0,66
Puissance absorbée	W	75			75		
Vitesse de ventilation		3 vitesses dispo et un contrôle automatique					
Filtre	Permanent	lavable, simple d'accès, longue vie					
Niveau sonore fort/moyen/faible	Db-A	49 / 45 / 41					
Type de gaz	HFC	R32					
Diamètre tuyaux frigo	liquide	3/8					
	gaz	5/8					
Diamètre condensat	mm	32					
Télécommande (option)		Infra-rouge/ Filaire					
Dimensions	Hauteur	302					
	Largeur	1120					
	Profondeur	236					
Poids	Ka	14					

Heating : Distribution of temperature

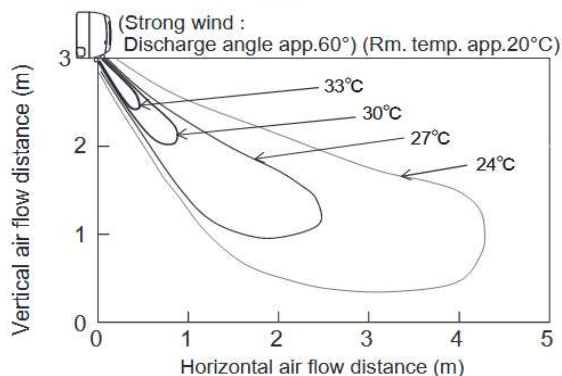

Cooling : Distribution of temperature

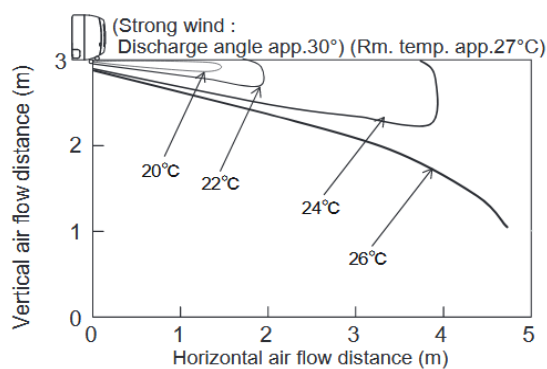

CZ-RTC5B
Télécommande filaire
Design avec fonction
Econavi et Datanavi.



CZ-RWS3
Contrôleur en option.
Télécommande infrarouge.



CZ-RE2C2
Contrôleur en option.
Télécommande simplifiée.



CZ-CENSC1
Capteur Econavi en option