


Panasonic

chauffage, climatisation & réfrigération

FICHE PRODUIT

U-100PZ2E5

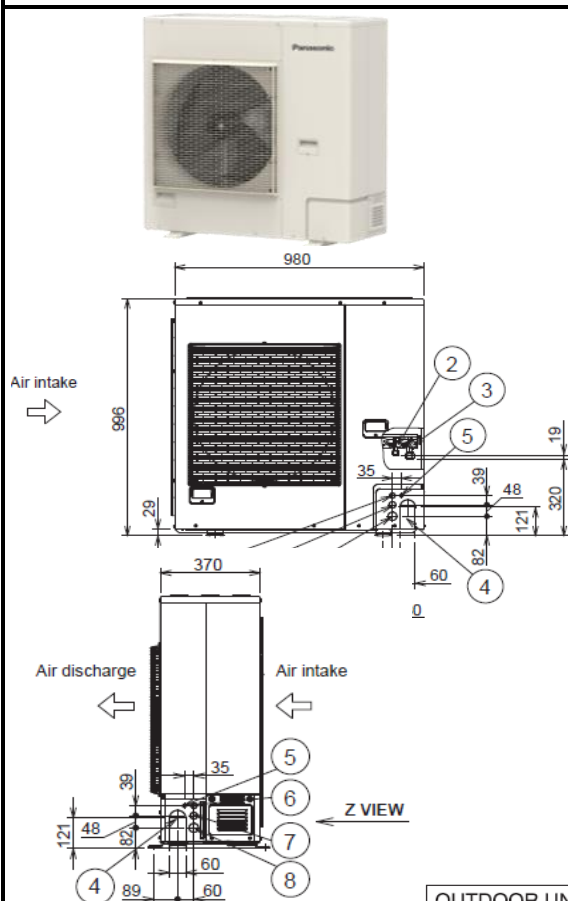


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PACi Standard Monophasé			Unité Extérieure	
Modèle			U-100PZ2E5	
Alimentation électrique		Monophasé	230 V / 50 Hz	
Puissance frigorifique Nom (Min - Max)		kW	10,0 (3,00 - 11,50)	
Puissance calorifique Nom (Min - Max)		kW	10,0 (3,00 - 14,00)	
Puissance abs. Nom (Min - Max)	Froid	kW	2,62 (0,56 - 4,00)	
	Chaud	kW	2,03 (0,56 - 3,90)	
EER	Froid		3,82 (5,36 - 2,88) A	
SEER	Froid		6,80 A++	
COP	Chaud		4,93 (3,59 - 5,36) A	
SCOP	Chaud		4,40A+	
Débit d'air Froid/Chaud		m3/min	76/70	
Niveau de pression sonore	Fort	dB(A)	52,00	
Niveau de puissance sonore	Fort	dB(A)	70,00	
Dimensions (HxLxP)		mm	996x980x370	
Poids net		kg	90	
Connexion frigorifique	gaz	pouce	Ø 5/8	
	liquide	pouce	Ø 3/8	
Longueur max UE/UI		m	50	
Dénivelé max UE/UI		m	30	
Quantité de fluide préchargé		R32 kg/TeqCO2	2.60 / 1.755	
Préchargé pour		m	30	
Complément de charge		g/m	45	
Alimentation principale		section	mm²	2,5
Intensité absorbée MAX		A	25	
Intensité au démarrage		chaud/froid	A	11,6/9,7
Protection alim. Elec (Disjoncteur à prévoir)		A	32	
Bus de communication	section	mm²	0,75	
	longueur	m	1000	
Plage de température ext.	froid	°C	-10/+43	
	chaud	°C	-15/+24	

Toutes les unités intérieures doivent être raccordées en 1,5 mm2 avec une protection de C10A

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

OUTDOOR UNIT/SINGLE-PHASE MODEL

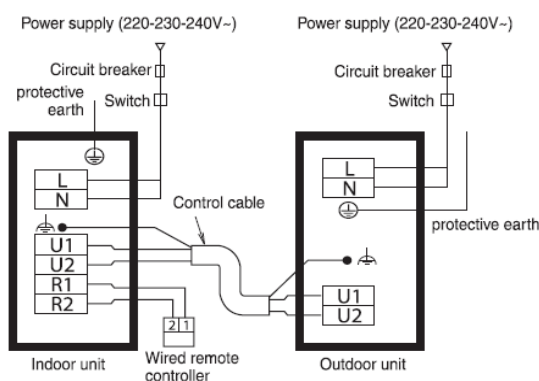

Cloud

