

# Midea Xtreme Save

## FICHE PRODUIT



RG10A(B2S)/BGEF  
Télécommande incluse





Produit certifié par:



## CARACTÉRISTIQUES

| Modèle                                     | XTREME SAVE<br>26(09)N8 | XTREME SAVE<br>35(12)N8 | XTREME SAVE<br>52(18)N8 | XTREME SAVE<br>71(24)N8 |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Capacité frigorifique                      | 2,64 kW                 | 3,52 kW                 | 5,28 kW                 | 7,03 kW                 |
| Consommation froid                         | 659 W                   | 1.004 W                 | 1.550 W                 | 2.402 W                 |
| Capacité calorifique                       | 2,93 kW                 | 3,81 kW                 | 5,57 kW                 | 7,33 kW                 |
| Consommation chaleur                       | 674 W                   | 969 W                   | 1.750 W                 | 2.130 W                 |
| Clas. ErP froid/chaleur                    | A+++ / A+               | A+++ / A+               | A++ / A+                | A++ / A+                |
| Débit d'air (int.)                         | 300/360/510 m³/h        | 310/370/520 m³/h        | 500/600/800 m³/h        | 610/770/1.090 m³/h      |
| Pression sonore (int.)                     | 22 dB(A)                | 22 dB(A)                | 31 dB(A)                | 34,50 dB(A)             |
| Débit d'air (ext.)                         | 2.150 m³/h              | 2.200 m³/h              | 2.100 m³/h              | 3.500 m³/h              |
| Pression sonore (ext.)                     | 55,50 dB(A)             | 55 dB(A)                | 57 dB(A)                | 60 dB(A)                |
| Alimentation                               | 220-240 V / 1 f / 50 Hz |                         |                         |                         |
| Câblage alimentation (ext.)                | (2+T)x1,50 mm²          | (2+T)x1,50 mm²          | (2+T)x1,50 mm²          | (2+T)x2,50 mm²          |
| Câblage communication                      | (4+T)x1,50 mm²          | (4+T)x1,50 mm²          | (4+T)x1,50 mm²          | (4+T)x2,50 mm²          |
| Tuyaux réfrigérants                        | Ø1/4" / Ø3/8"           | Ø1/4" / Ø3/8"           | Ø1/4" / Ø1/2"           | Ø3/8" / Ø5/8"           |
| Charge réfrigérant / Charge supplémentaire | 0,62 kg / 0,012 kg      | 0,62 kg / 0,012 kg      | 1,10 kg / 0,012 kg      | 1,45 kg / 0,024 kg      |
| Longueur max. tuyau                        | 25 m                    | 25 m                    | 30 m                    | 50 m                    |
| Hauteur max.                               | 10 m                    | 10 m                    | 20 m                    | 25 m                    |

## SCHÉMA CONNEXIONS

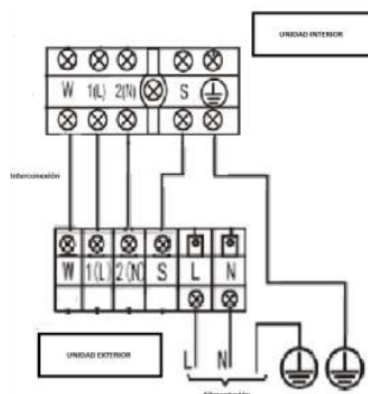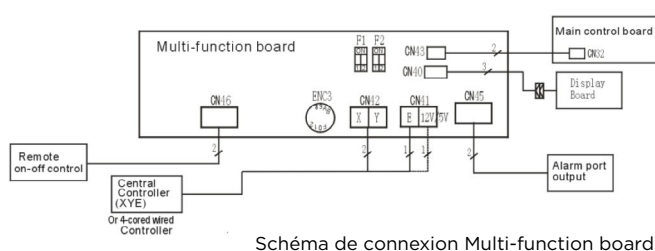


### NOTES:

- (1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.  
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


## DIMENSIONS ET POIDS UNITÉ INTÉRIEURE

| Modèle                           | Poids    | W        | H      | D      |
|----------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| <b>MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA)</b> | 8,70 kg  | 835 mm   | 295 mm | 208 mm |
| <b>MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)</b> | 8,70 kg  | 835 mm   | 295 mm | 208 mm |
| <b>MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW</b>     | 11,20 kg | 969 mm   | 320 mm | 241 mm |
| <b>MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW</b>     | 13,60 kg | 1.083 mm | 336 mm | 244 mm |

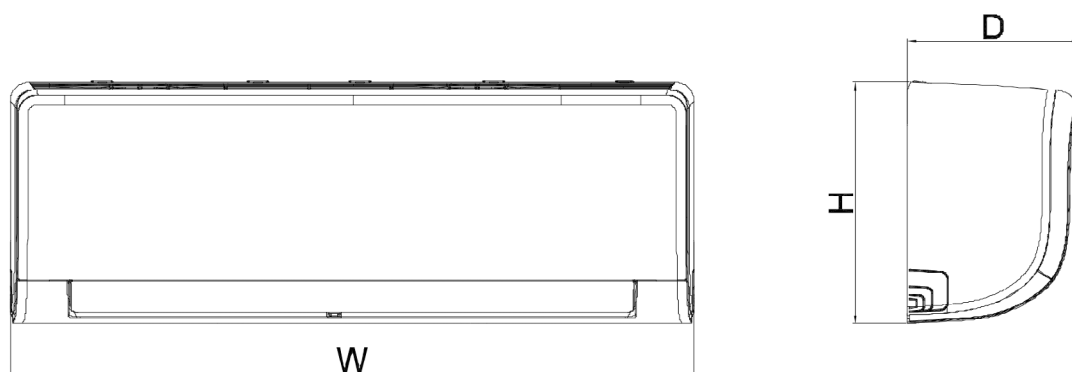

## DIMENSIONS ET POIDS UNITÉ EXTÉRIEURE

| Modèle                      | Poids    | W      | H      | D      |
|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|
| <b>MOX201-09HFN8-QRD1GW</b> | 26,20 kg | 765 mm | 555 mm | 303 mm |
| <b>MOX201-12HFN8-QRD1GW</b> | 26,40 kg | 765 mm | 555 mm | 303 mm |
| <b>MOX301-18HFN8-QRD0GW</b> | 33,50 kg | 874 mm | 554 mm | 330 mm |
| <b>MOX401-24HFN8-QRD0GW</b> | 43,90 kg | 955 mm | 673 mm | 342 mm |

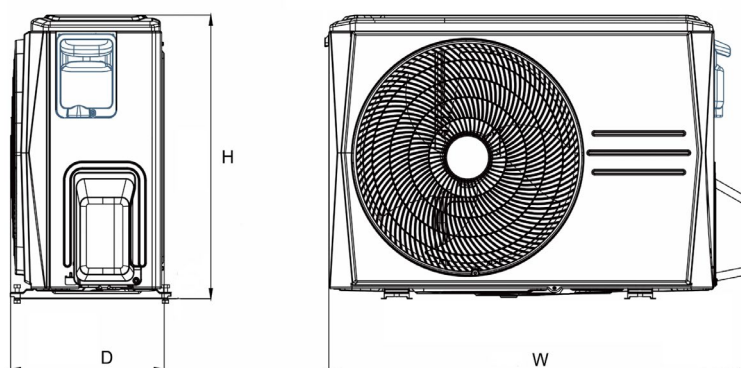

## INSTALLATION

