

Unités extérieures Multisystème

FICHE PRODUIT



Produit certifié par:




CARACTÉRISTIQUES

Modèle	M40B-36HFN8-Q
Max. unités intérieures	4
Puissance frigorifique	10,55 kW
Consommation froid	3,26 kW
Puissance calorifique	11,14 kW
Consommation chaud	2,84 kW
Débit d'air	4.000 m ³ /h
Pression sonore	63 dB(A)
Alimentation	220-240 / 1 / 50 Hz
Câble alimentation (extérieur)	(2+T)x6 mm ²
Câble interconnexion	(3+T)x2,50 mm ²
Intensité max.	21,50 A
Tuyaux réfrigérants	4x Ø1/4" / 3x Ø3/8" + 1x Ø1/2"
Charge d'usine / Charge additionnelle	2,10 kg / 0,012 kg
Longueur max. tuyau	80 m
Longueur max. 1 unité intérieure	35 m
Différence hauteur entre intérieure et extérieure	15 m
Différence hauteur entre unités intérieures	10 m

NOTES:



(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
 (2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

SCHÉMA CONNEXIONS

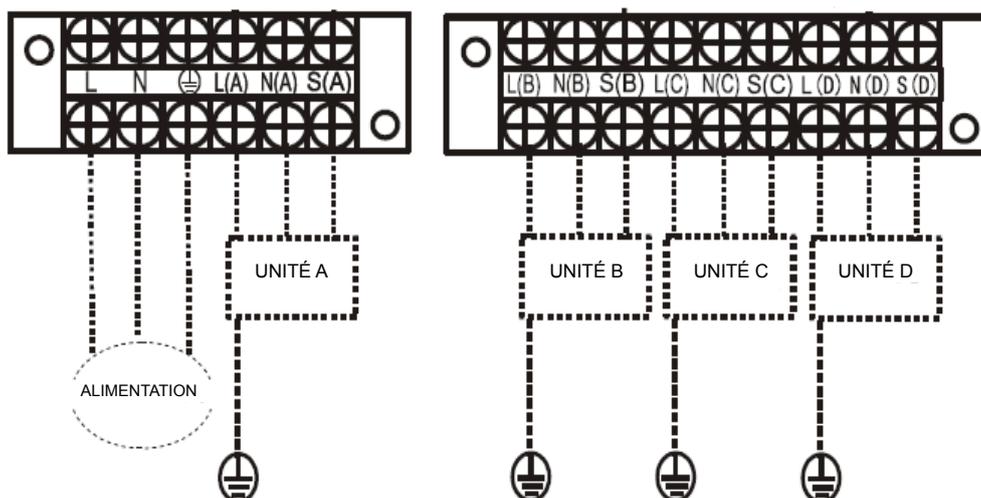

DIMENSIONS ET POIDS UNITÉ EXTÉRIEURE

Modèle	M4OB-36HFN8-Q
Largeur	946 mm
Hauteur	810 mm
Profondeur	410 mm
Poids	68,80 kg

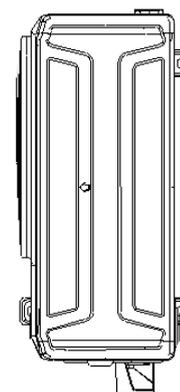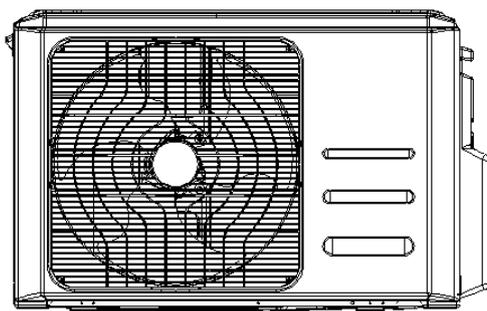

INSTALLATION

